


Inquinamento acustico .

I rilievi tesi alla determinazione dei valori di emissione ed immissione in ambiente abitativo, secondo la legge n.447/95 e relativi decreti attuativi, sono effettuati, in fase di effettivo avvio dell'attivita' disturbante , con adeguati strumenti fonometrici tarati SIT ogni due anni.


Nella scheda qui allegata , a titolo informativo, vengono riportati alcuni grafici di analisi del rumore prodotto da una fonte terza rispetto ad un appartamento . Si noti come nella misurazione del tracciato del Livello equivalente di rumore (Leq dB(A)) vengono ricercate le componenti tonali ed impulsive, al fine di adottare gli eventuali fattori K correttivi al rumore misurato (deflattivi ad esempio per il rumore a tempo parziale o incrementativi).

a cura www.studiotadini.eu .

Esempio tracciato rumore emesso da fonte terza con determinazione componenti impulsive .

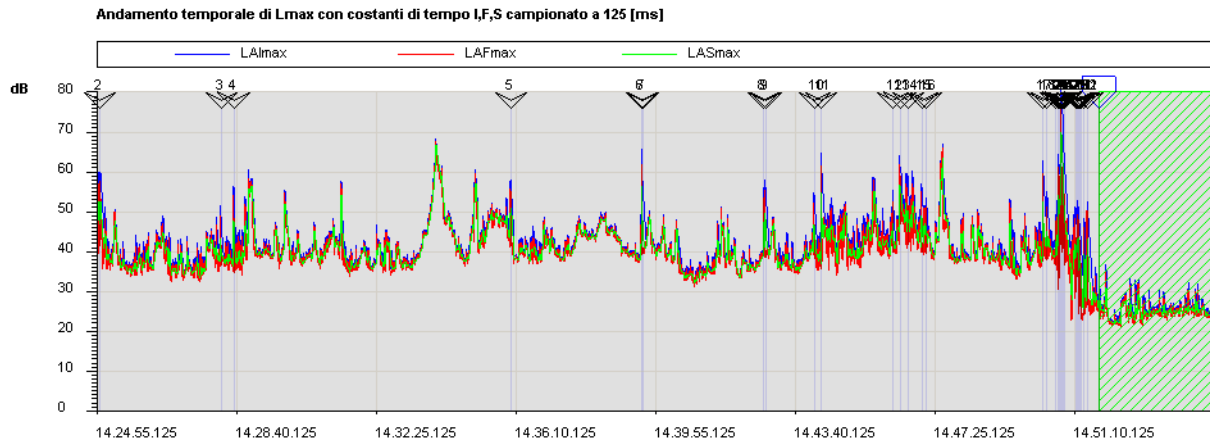

Esempio di tracciato per ricerca componenti tonali , non presenti in questo caso.

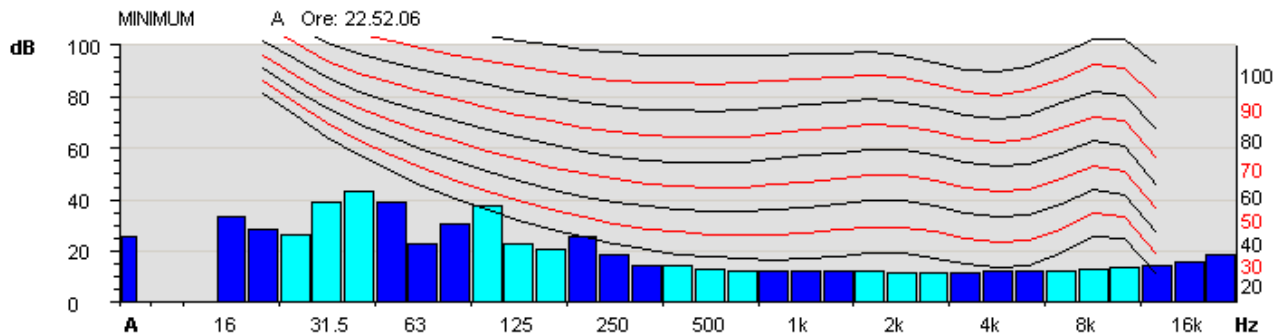

Esempio tracciato Leq dB(A) rumore rilevato con una fase di oscuramento del tracciato.

